


DRESSWALLSTRIPES

PROFILES

PROFILI

CR50-D




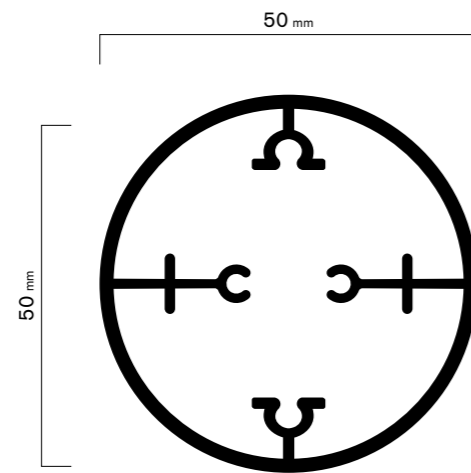

- Extruded aluminum profile, circular section w/ 50 mm Diameter
- Weight 0.964 kg/mt
- Minimum interaxial spacing pitch 70 mm (20 mm spacing)
- Maximum stripe length 3.5 mt



- Profilo estruso in alluminio a sezione tonda diametro 50 mm
- Peso 0,964 kg/m
- Passo minimo interasse 70 mm (Spaziatura 20 mm)
- Lunghezza massima doga 3,5 m

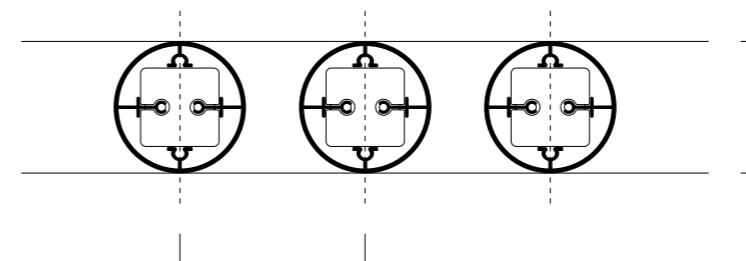

Fixing plate minimum width = stripe width
Larghezza minima piatto di fissaggio = larghezza doga

Free pitch defined during project. Minimum interaxial pitch 70 mm, 20 mm spacing.
Passo libero definito in fase di progetto. Passo minimo interasse 70 mm, spaziatura 20 mm.