


DRESSWALL STRIPES

PROFILES

PROFILI


SQ50/50-D



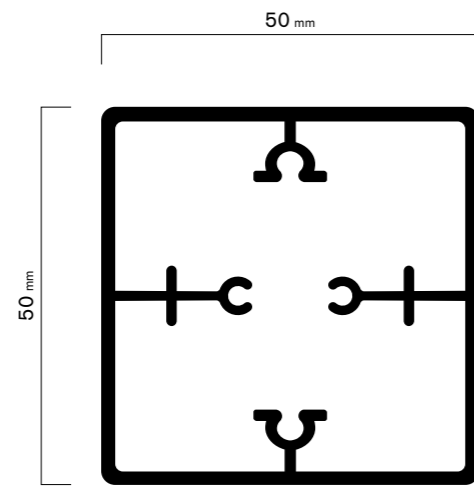

- Extruded aluminium profile, squared section with 50 mm Width and 50 mm Height
- Weight 1.131 kg/mt
- Minimum interaxial spacing pitch 70 mm (20 mm spacing)
- Maximum slat length 3.5 mt

- Profilo estruso in alluminio a sezione quadrata base 50 mm altezza 50 mm
- Peso 1,131 kg/m
- Passo minimo interasse 70 mm (Spaziatura 20 mm)
- Lunghezza massima doga 3,5 m

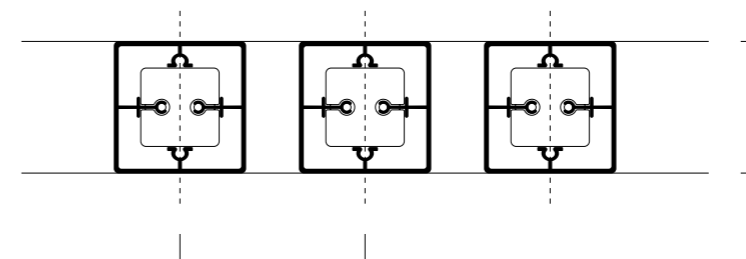

Fixing plate minimum width = slat width
Larghezza minima piatto di fissaggio = larghezza doga

Free pitch defined during project. Minimum interaxial pitch 70 mm, 20 mm spacing.
Passo libero definito in fase di progetto. Passo minimo interasse 70 mm, spaziatura 20 mm.