



DRESSWALLSTRIPES

PROFILES

PROFILI


SQ50/70-D

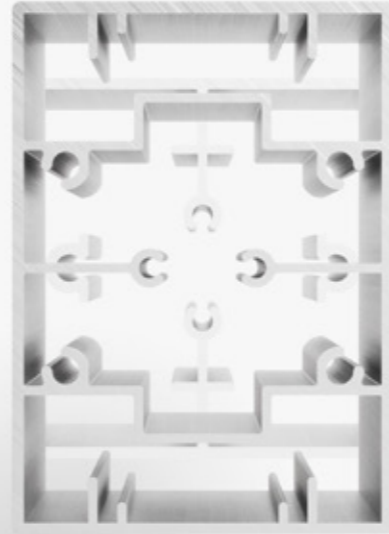

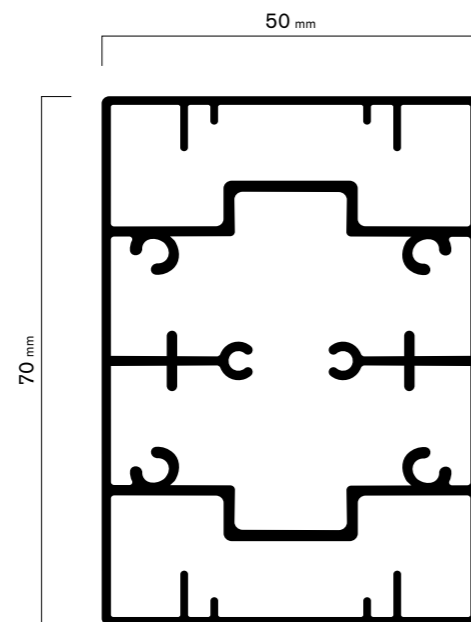

- Extruded aluminum profile, rectangular section w/ 50 mm Base and 70 mm Height
- Weight 1.747 kg/mt
- Minimum interaxial spacing pitch 75 mm (25 mm spacing)
- Maximum stripe length 3.5 mt

- Profilo estruso in alluminio a sezione rettangolare base 50 mm altezza 70 mm
- Peso 1,747 Kg/m
- Passo minimo interasse 75 mm (Spaziatura 25 mm)
- Lunghezza massima doga 3,5 m

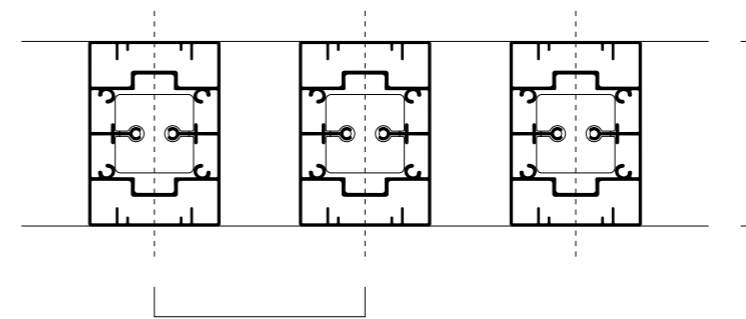

Fixing plate minimum width = stripe width
Larghezza minima piatto di fissaggio = larghezza doga

Free pitch defined during project. Minimum interaxial pitch 75 mm, 25 mm spacing.
Passo libero definito in fase di progetto. Passo minimo interasse 75 mm, spaziatura 25 mm.